

ТОО «Амир 07»

Частный детский сад «Аманат» расположенный по адресу:

ЗКО, город Уральск, улица Есламгалиулы, дом 24



Подготовлено: ТОО «ПожТехКонтроль»

Дата: Июнь 2024 г.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № KZ58VVB00000845

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель экспертной организации
ТОО «ПожТехКонтроль»
(наименование экспертной организации)
Ермуханов Талгат Жомартович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

подпись

дата



ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №005 от «06» июня 2024 г.

ТОО «Амир 07», частный детский сад «Аманат» расположенный по адресу:
ЗКО, город Уральск, улица Есламгалиулы, дом 24.

Заключение в течение 5 рабочих дней поступило в УЧС г.Уральска
территориальное подразделение Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан

Входящий № _____ дата _____

1. Сведения о заказчике и исполнителе:

1.1 Сведения о заказчике

Полное и сокращенное наименование заказчика: ТОО «Амир 07», частный
детский сад «Аманат».

Местонахождение: РК, ЗКО, город Уральск, улица Есламгалиулы, дом 24.

Руководитель организации: Бергеналиева Айдана Асылбековна.

1.2. Сведения об исполнителе экспертной организации:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ПожТехКонтроль».

Местонахождение: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область,
г.Уральск, Микрорайон Астана, дом № 18, Квартира 39.

Руководитель организации: Ермуханов Талгат Жомартович.

Экспертная организация аккредитована на осуществление по аудиту в
области пожарной безопасности. Аттестат аккредитации KZ58VVB00000845 от
14.11.2022г., действительно до: бессрочный.

2. Основание проведения аудита в области пожарной безопасности.

Основанием для проведения аудита в области пожарной безопасности является договор (копия прилагается).

3. Аудит в области пожарной безопасности проводится в целях определения соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.

4. Лица, участвовавшие в проведении аудита в области пожарной безопасности:

4.1. Фамилии, имена и отчества (при наличии) должностных лиц представителей заказчика и исполнителя, организации, эксплуатирующей объект, в присутствии которых проводилось обследование: директор частного детского сада «Аманат» Бергеналиева А.А., эксперт ТОО «ПожТехКонтроль» Макишев М.М.

5. Объект, в отношении которого проводится аудит в области пожарной безопасности.

Наименование в соответствии с фактическим использованием: Частный детский сад «Аманат», класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1.

Адрес: Республика Казахстан, ЗКО, город Уральск, улица Есламгалиулы, дом 24.

Вид права: собственность.

6. Определение требований пожарной безопасности, на основе которых проведен аудит в области пожарной безопасности.

Перечень законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих требования пожарной безопасности для объекта:

- Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;
- Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405;

- Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276;
 - ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
 - СТ РК 3020-2017 «Безопасность пожарная. Оценка пожарного риска. Метод определения расчетных величин пожарного риска в зданиях и сооружениях различных классов функциональной пожарной опасности»;
 - СТ РК 2881-1-2016 «Безопасность пожарная. Оценка пожарного риска. Часть 1. Общие положения»;
 - СТ РК 2881-2-2016 «Безопасность пожарная. Оценка пожарного риска. Часть 2. Выбор сценария пожара».
 - СТ РК 2881-3-2016 (ISO 13571:2012) «Безопасность пожарная. Оценка пожарного риска. Часть 3. Опасные факторы пожара»
7. Общетеchnическая характеристика объекта.

Предприятие, организация осуществляет вид деятельности: Детское дошкольное образование.

Здания, помещения предназначены для: Детского ясли – сада.

Здания, помещения представляют собой: строительные сооружения имеющие нормируемые пределы огнестойкости конструкции в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Этажность: два этажа.

Фундамент здания: бетонный.

Стены наружные (материал): кирпич силикат.

Внутренние стены и перегородки (материал): керамзитоблок.

Кровля (тип, материал): металло-черепица.

Лестницы (материал): бетонный.

Высота здания: 7 метров.

Площадь здания, помещений: 284,3 м².

Объем здания: 1178 м³.

Освещение: имеется.

Вентиляция: имеется.

Отопление: газовое-водяное.

Объект охраняется: ПЧ СП и АСР ДЧС по ЗКО.

8. Документарная проверка.

№ п/п	Наименование документации	имеется	отсутствует	примечание
1	Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности	x		
2	Удостоверения о прохождении сотрудников пожарно-технического минимума	x		
3	Приказы об установлении противопожарного режима	x		
4	Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте	x		
5	Журнал регистрации вводных, первичных, повторных и целевых противопожарных инструктажей	x		
6	Акт ввода в эксплуатацию автоматических система обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей (при наличии)	x		
4	План-график работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей	x		
8	Акты проверки работоспособности систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения			Не требуется, наружное противопожарное водоснабжение от ближайшего гидранта
9	Протокол эксплуатационных испытаний металлических пожарных лестниц и ограждений кровли	x		
10	Журнал учета наличия и технического состояния первичных средств пожаротушения	x		
11	Протокол проверки состояния огнезащитной обработки			Не требуется

12	Акты замеров сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования, электросети	x		
13	Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств	x		

Информация о дополнительно подверженной анализу документации, характеризующую пожарную опасность объекта, а также уровень подготовки персонала: Все документы проверены, уровень подготовки соответствует занимаемой должности.

9. Результаты обследования объекта. Изложение выявленных нарушений с указанием статей, пунктов требований, установленных законодательством Республики Казахстан, место обнаружения нарушений: Нарушение правил пожарной безопасности не выявлено.

Примечание: в случае отсутствия нарушений требований пожарной безопасности, установленных законодательством Республики Казахстан производится соответствующая запись об отсутствии нарушений.

10. Выводы об обеспечении или не обеспечении пожарной безопасности объекта: Пожарная безопасность объекта обеспечена.

11. Дополнительные условия настоящего заключения.

Заключение теряет силу в случаях:

- ликвидации или смены заказчика (юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица);
- не указанных в настоящем заключении (то есть вновь допущенных) нарушений требований пожарной безопасности: архитектурно-строительных, объемно-планировочных решений зданий (сооружений); технологических процессов, территорий. А также в случаях изменения классов функциональной пожарной опасности (функционального назначения) объекта или его частей капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения.

12. Перечень использованных нормативных актов и документов, справочных источников и исходных данных, и другой информации:

- Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;
- Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405;
- Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276;
- ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
- СТ РК 3020-2017 «Безопасность пожарная. Оценка пожарного риска. Метод определения расчетных величин пожарного риска в зданиях и сооружениях различных классов функциональной пожарной опасности»;
- СТ РК 2881-1-2016 «Безопасность пожарная. Оценка пожарного риска. Часть 1. Общие положения»;
- СТ РК 2881-2-2016 «Безопасность пожарная. Оценка пожарного риска. Часть 2. Выбор сценария пожара».
- СТ РК 2881-3-2016 (ISO 13571:2012) «Безопасность пожарная. Оценка пожарного риска. Часть 3. Опасные факторы пожара»

14. Приложения: документы по аккредитации; копии документов об образовании лиц, участвующих в проведении аудита; договор на проведение работ по аудиту в области пожарной безопасности; копии подтверждающих документов по пункту 8 заключения.

Представители объекта аудита (заказчика)

Директор ТОО «Амир 07» _____



Бергеналиева А.А.

Представители экспертной организации, проводившей аудит:

Директор ТОО «ПожТехКонтроль» _____

Ермуханов Т.Ж.

Специалист ТОО «ПожТехКонтроль» _____

Макишев М.М.



С заключением Аудита в области пожарной безопасности ознакомлен:

Директор ТОО «Амир 07» _____

Бергеналиева А.А.



Приказ № 3 от 03 января 2024г

О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность на объекте детсада АМАНАТ

В целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области пожарной безопасности, обеспечения противопожарных мероприятий на детсаде АМАНАТ, а также обеспечения контроля за выполнением нормативно-правовых актов Республики Казахстан в области пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Назначить ФИО ответственным за пожарную безопасность на объекте детсада АМАНАТ с указанием помещений.
2. Ознакомить с настоящим Приказом всех лиц, указанных в Приказе
3. Контроль за исполнением Приказа возложить на директора детсада АМАНАТ

Директор детсада АМАНАТ



«АСМ ПромСервис» ЖШС

Қазақстан Республикасы, Орал қаласы,
Масқомбинат көш. 22/2 үй. 44 п.
тел: 8 (701)384-98-08
E-mail: asm.promservice@mail.ru



ТОО «АСМ ПромСервис»

Республика Қазақстан, г. Уральск
ул. Масқомбинат, д.22/2, кз. 44.
тел: 8 (701)384-98-08
E-mail: asm.promservice@mail.ru

Протокол № 014
заседания квалификационной комиссии
по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума
Товарищество с ограниченной ответственностью
«АСМ ПромСервис»

(полное наименование организации)

В соответствии с приказом руководителя ТОО «АСМ ПромСервис» от «06» января 2020 г. № 2-П квалификационная комиссия в составе:
председатель: Тулупов А.Г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

члены:

1. Кулдыбаев А.К.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

2. Ермуханов Т.Ж.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

«28» июля 2022 г. приняла экзамен по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума у следующих слушателей и установила следующие результаты:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) обучающего	Должность	Организация (цех, участок)	Причина обучения	Отметка о проверке знаний (прошел, не прошел)	Подпись
1.	Бергеналиева Айдана Асылбековна	Директор	ТОО «Амир 07»	Первичное	Прошла	

Председатель комиссии: Тулупов А.Г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Члены комиссии: 1. Кулдыбаев А.К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

2. Ермуханов Т.Ж.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

3. _____

М.П. «__» ____ 20__ г.



«АСМ ПромСервис» ЖШС

Қазақстан Республикасы, Орал қаласы,
Мәскеокомбинат көш. 88/2 үй. 44 п.
төл: 8 (701)384-98-08
E-mail: asm.promservice@mail.ru



ТОО «АСМ ПромСервис»

Республика Казахстан, г. Уральск
ул. Мәскеокомбинат, д.88/2, кв. 44.
төл: 8 (701)384-98-08
E-mail: asm.promservice@mail.ru

Протокол № 013
заседания квалификационной комиссии
по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума
Товарищество с ограниченной ответственностью
«АСМ ПромСервис»

(полное наименование организации)

В соответствии с приказом руководителя ТОО «АСМ ПромСервис»
от «06» января 2020 г. № 2-П квалификационная комиссия в составе:

председатель: Тулупов А.Г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

члены:

1. Кулдыбаев А.К.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

2. Ермуханов Т.Ж.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

«09» января 2024 г. приняла экзамен по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума у следующих слушателей и установила следующие результаты:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) обучающего	Должность	Организация (цех, участок)	Причина обучения	Отметка о проверке знаний (прошел, не прошел)	Подпись
1.	Бергеналиева Айдана Асылбековна	Директор	ТОО «Амир 07»	Повторное	Прошла	

Председатель комиссии: Тулупов А.Г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Члены комиссии: 1. Кулдыбаев А.К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

2. Ермуханов Т.Ж.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

3. _____

М.П. «__» ____ 20__ г.



Инструкция

о мерах пожарной безопасности в ДОУ

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая новая общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности в ДОУ (2022 год) устанавливает требования пожарной безопасности в детском саду, определяющие порядок поведения работников, организации работы и содержания территорий, зданий, сооружений и помещений дошкольного образовательного учреждения АМАНАТ (далее – объекта защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.
- 1.2. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности разработана, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений ДОУ, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, имеющегося в детском саду, согласно требованиями «Правила пожарной безопасности» (№55 от 21 февраля 2022 года)
- 1.3. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в детском саду является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в дошкольное образовательное учреждение работников.
- 1.4. Администрация, педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал общеобразовательной организации обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара, принимать все зависящие от них меры по спасению и эвакуации людей, ликвидации пожара.
- 1.5. Непосредственное руководство системой пожарной безопасности в ДОУ в пределах своей компетенции осуществляет заведующий АМАНАТ, который несет персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности и соблюдение требований пожарной безопасности.
- 1.6. Обучение сотрудников ДОУ осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в дошкольном образовательном учреждении не допускаются.
- 1.7. Противопожарный инструктаж работников ДОУ осуществляется уполномоченным должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность и прошедшим обучение по программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения сотрудников мерам пожарной безопасности определяются заведующим дошкольным образовательным учреждением с учетом требований нормативных правовых актов Республики Казахстан.
- 1.8. О проведении вводного, первичного и повторного, внепланового и целевого противопожарного инструктажей в дошкольном образовательном учреждении делается запись в журнале учета противопожарных инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
- 1.9. Здания и сооружения дошкольного образовательного учреждения перед началом каждого учебного года должны быть приняты комиссией администрации района с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.
- 1.10. Работники дошкольного образовательного учреждения, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей инструкции по пожарной безопасности в ДОУ, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Республики Казахстан.



ЖШС «Ашар А» «Аманат» жеке білабагымен
(ұйымның атауы / наименование организации)

**Өрт қауіпсіздігі жөнінде
нұсқамалықты өткізу есебінің
№ _____ журналы**

**Журнал № _____
учета проведения инструктажей
по пожарной безопасности**

Журналдың жүргізілуі мен сақталуына жауапты тұлға
Лицо, ответственное за ведение и хранение журнала

Беренашева Айгана Асылбековна

























Журналды жүргізуді бастаған күн
Дата начала ведения журнала « 01 » 07 2022 ж.г.

Журналды жүргізуді аяқтаған күн
Дата окончания ведения журнала « _____ » _____ 20__ ж.г.

Ескерту: Өрт қауіпсіздігі жөнінде нұсқамалықты өткізу есебінің журналы нұсқамалықтың барлық түрі үшін немесе ұйым басшысының шешімі бойынша нұсқамалықтың ер түрі үшін жеке ресімделеді.

Примечание: журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности оформляется для всех видов инструктажей или по решению руководителя организации отдельно для каждого вида инструктажа.

р/б № № п/п	Нұсқамалықты өткізетін күн Дата проведения инструктажа	Нұсқамалықтан өтушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) инструктируемого	Нұсқамалықтан өтушінің лауазымы (мамандығы) Должность (профессия) инструктируемого	Нұсқамалық түрі Вид инструктажа
1	2	3	4	5
1	01.07.22	Ғеменашева Айда Асмадқовна	директор методист	
2	05.07.22 ж	Сатпаашева Жеміс Ахметжанқызы	тәрбиеші	
3	22.08.22 ж	Әулие Айгерім Ғабдыбайқызы	тәрбиеші	
4	1.09.2022 ж	Ғадурашева Ғанима	еген тәрбиеші	
5	3.10.2022 ж	Насырқалиева Сәліма Нәзіпкерейқызы	тәрбиеші коллективі	
6	22.11.2022 ж	Қишқабай Мәдір Сәріпқызы	тәрбиеші	
7	3.04.2023	Қурманова Айда Айбөкқызы	тәрбиеші	
8	3.04.2023	Әбішевша Қарашан Бектжановна	аспазы	
9	02.10.2023	Әбуғандықова Айжар Қурманқызы	тәрбиеші коллективі	
10	02.10.2023	Қурманова Жанна Сәріпқызы	тәрбиеші коллективі	
11	3.01.2024	Мерзалиева Зайна Қурманқызы	медбике	

<p>Нұсқамалық өткізушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) инструктирующего</p>	<p>Нұсқамалық өткізушінің лауазымы Должность инструктирующего</p>	<p>Нұсқамалықтан өтушінің қолы Подпись инструктируемого</p>	<p>Нұсқамалық өткізушінің қолы Подпись инструктирующего</p>
6	7	8	9
Ференашева Айдана Асқабековна	Директор		
Ференашева Айдана Асқабековна	Директор		
Ференашева Айдана Асқабековна	Директор		
Ференашева Айдана Асқабековна	Директор		
Ференашева Айдана Асқабековна	Директор		
Ференашева Айдана Асқабековна	Директор		
Ференашева Айдана Асқабековна	Директор		
Ференашева Айдана Асқабековна	Директор		
Ференашева Айдана Асқабековна	Директор		
Ференашева Айдана Асқабековна	Директор		
Ференашева Айдана Асқабековна	Директор		
Ференашева Айдана Асқабековна	Директор		
Ференашева Айдана Асқабековна	Директор		
Ференашева Айдана Асқабековна	Директор		
Ференашева Айдана Асқабековна	Директор		
Ференашева Айдана Асқабековна	Директор		
Ференашева Айдана Асқабековна	Директор		

Акт приемки в эксплуатацию

г. Уральск

01 августа 2022г

Комиссия назначенная

Балабакша ТОО «Амир 07» ул. М. Еслямгалвулы, 24

решение

в составе:

Председателя-представителя заказчика (генподрядчика)

Береналшева А.А.

Членов комиссии-представителей:

Монтажной организации Руководителя ИП «АМАНШИНА» Аманшина Р.Х.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Пусконаладочной организации Руководителя ИП «АМАНШИНА» Аманшина Р.Х.
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной(пусконаладочной) организацией предъявлена к

приемке установка Пожарной сигнализация смонтированной в

Балабакша ТОО «Амир 07» ул. М. Еслямгалвулы, 24

по проекту

2. Монтажные работы выполнены ИП «АМАНШИНА»
(наименование организации)

С "25" июля 2022г по "29" июля 2022г

3. Пусконаладочные работы выполнены ИП «АМАНШИНА»
(наименование организации)

С "29" июля 2022г по "31" июля 2022г

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту)

Заключении комиссии:

Установку, прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «01» августа 2022г. с оценкой качества выполненных работ на

хорошо

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

- 1 Копии сертификатов
- 2 Ведомость смонтированного оборуд-я
- 3 Паспорта
- 4 Акт об окончании монтажных работ
- 5 Акт окончания пусконаладочных работ

Комиссия

Представители комиссий; заказчик

поставщик (подрядчик)



Ведомость
Смонтированных приборов и оборудования пожарной сигнализации
Балабакша ТОО «Амир 07» ул. М. Еслямгалиулы, 24

№	Наименование	Тип, марка	Завод-изготовитель	ед. измерения	Кол-во
1	Прибор пожарной сигнализации	ВЭРС-ПК 2	ООО «Охранная техника»	компл.	1
2	Оповещатель комбинированный	Маяк -12к	ООО «Охранная техника»	шт	1
3	Извещатель тепловой	Ип103-5/1	ООО «Охранная техника»	шт	14
4	Извещатель дымовой	ИП 212-41	ООО «Охранная техника»	шт	15
5	Извещатель пожарный ручной	ИПР513-10	ОАО «Спецавтоматика»	шт	4
6	Сирена сигнальная	ОПОП2-35	ООО «Охранная техника»	шт	3
7	Световой оповещатель	Молния-12К	ООО «Охранная техника»	шт	7
8	Труба стальная	d-15	Россия	м	0,3
9	Металлорукав	d-6	Россия	м	60
10	Поливинилхлоридная труба	d-5		м	0,3
11	Провод 2x0,75	ШВВП	Россия	м	15
12	Провод 2x0,5	КСПВ	Россия	м	300
13	Провод 4x0,5	КСПВ	Россия	м	100
14	Кабель-канал 20x40		Россия	м	60
15	Выключатель автоматический	АЕ1031		шт	1

Сдал:

Представитель монтажной пусканаладочной организации:

руководитель ИП «АМАНШИНА»



Аманшина Р.Х.

Принял:

Представитель Заказчика



Береналиева А.А.

АКТ
об окончании монтажных работ

г. Уральск

Рабочая комиссия в составе:

Представителя заказчика: _____ Берналиева А.А.

Представителя монтажной организации:

Руководитель ИП «АМАНШИНА» Аманшина Р.Х.
Представителя пусконаладочной организации (или организации, предоставляющей ее)

Руководитель ИП «АМАНШИНА» Аманшина Р.Х.

Установила:

1. Монтажной организацией предъявлена к приему законченная монтажом установка

пожарной сигнализации

смонтированной в

Балабакша ТОО «Амир 07» ул. М. Еслямгалжулы, 24

по проекту разработанному

(наименование организации)

2. Монтажные работы выполнены: ИП «АМАНШИНА»

Начало работ "25" июля 2022г.

Окончание работ "29" июля 2022г.

Работы по монтажу предъявленной установки выполнены в соответствии с проектом, стандартами строительными нормами и правилами. Установку предъявленную к приемке, считать принятой с 29 июля 2022г.

С оценкой качества монтажных работ

хорошо

Представители:

Монтажной организации: руководитель ИП «АМАНШИНА» _____ Аманшина Р.Х.

Заказчика: _____

Берналиева А.А.



АКТ
об окончании пусконаладочных работ

г. Уральск

Составлен представителями:

Заказчика(генподрядчика) _____

Береналова А.А

пусконаладочной организации

руководитель ИП «АМАНШИНА»
Ф.И.О. должность

Аманшина Р.Х.

В том, что с "29" июля 2022 г. по "31" июля 2022г.

ИП «АМАНШИНА»
(наименование пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы на _____

помещение сигнализации
наименование установки

Смонтированной в балабаска ТОО «Амир 07»
(наименование объекта)

ул. М. Есмигалмулы, 24

согласно договору (без договора)

в результате проведенных работ выполнена наладка приборов
и оборудования пожарной сигнализации, и пуск их в эксплуатацию

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы считать готовой для предъявления приемной комиссии к приемке в эксплуатацию.

_____ для дополнительной информации

К акту прилагаются:

1. Ведомость смонтированных приборов и оборудования
2. Акт проведения входного контроля
3. Акт об окончании монтажных работ

Представитель:

Заказчика _____

Береналова А.А



Пусконаладочной организации _____

руководитель ИП «АМАНШИНА»

Аманшина Р.Х.



г. Уральск

Акт
измерения сопротивления изоляции проводов

Объект: Ясли-сад Балабакша ТОО «Амир 07» ул. М. Еслямгалтулы, 24

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: Береналиева А.А.

(должность, Ф. И. О)

Монтажной организации

руководитель ИП «АМАНШИНА» Аманшина Р.Х.

произвела измерения сопротивления изоляции электропроводок.

Данные контрольных приборов

наименование прибора	Тип	№ прибора	Шкала	Класс	Примечание
Мегаомметр	ФИ101	427	0-5000	2,5	

Данные испытаний

№зона	Маркировка провода (кабеля) по чертежу № позиции	марка Провод (кабеля)	Кол-во и сечения жил., мм 2	сопротивление изоляции, Мом		Примечание. подаваемое напряжение 500в
				между проводам и (жилами)	относительно земли	
1	провод шлейф	КСВВ нг	2*0,5	540 Ом	550 Ом	ок
2	провод сигнал	КСВВ нг	4*0,5	600 Ом	550 Ом	ок
3	кабель эл. Питания	ШВВП	2*0,75	525 Ом	645 Ом	ок

Заключение комиссии

Сопротивление изоляции перечисленных электропроводок соответствует техническим требованиям.

Представители:

Заказчика: Береналиева А.А.

Монтажной организации: руководитель ИП «АМАНШИНА» Аманшина Р.Х.



ИП «АМАНШИНА»

Журнал

регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок
охранно-пожарной сигнализации

ТОО «Амур ОУ» Аманжолт райондық кенті

Начат «03» 01 2024 года

Окончен «31» 12 2024 года

1. Наименование объекта и его местонахождение (адрес, телефон)

Баллабугма ТОО, Аманор 07" 2, Уралбек 41, Ифандишвили улица 24

2. Перечень установок

Техническое обслуживание пожарной сигнализации
ВЗРС АК-2; ИП-212-141; ИП-103/5; ЧНР-513-10; Тубинс Выход; Маск-12

3. Номер договора, дата его заключения № 06 от 03.01.2024г

4. Годовая стоимость работ 120000

5. Банковские реквизиты Заказчика

6. Банковские реквизиты Исполнителя

7. Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за эксплуатацию установки (установок) и его образец подписи

8. Номер и дата приказа, которым назначено ответственное лицо Заказчика за эксплуатацию установки (установок)

9. Должность, фамилия, имя отчество лиц Исполнителя, осуществляющих техническое обслуживание Аманор 07" 2, М. М.

Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано 7 листов.

График погашения технического обслуживания и ремонта на 2024 год

Бамбакуши ТОО «Амур 07»

По договору № 6 от 03.01.2024г

Тип установок, ТС, узлов	Вид работ	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.		
<u>ВЗР АК-2</u>	Внешний осмотр	X	X	X									
	Проверка работоспособности	X	X	X									
	Профилактические работы	X	X	X									
	Ремонт и замена оборудования и узлов												



 KZ.T.09.2404 TESTING	ИЛ ТОО ИТЦ «Industrial Expert» РК, ЗКО, 090608, р-н Байтерек, с.о. Мичуринский, с. Асан, ул. Вокзальная, з/д. 2 idl.expert@mail.ru Аттестат аккредитации №КЗ.Т.09.2404 от «15» декабря 2020 года действителен до «15» декабря 2025 года	

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 471 от «12» апреля 2024г.
статическое испытание лестниц (стремянок), ограждение кровли

Заказчик, адрес:	ТОО «Амир 07»
Основание для проведения испытаний:	Заявка № 059 от 10.04.2024 г.
Количество образцов продукции:	Наружная пожарная вертикальная лестница Здание частного детского сада «Аманат»
Место проведения испытаний:	ТОО «Амир 07» Частный садик «Аманат» ЗКО, Уральск, ул. Есламгапулы 24.
Дата проведения испытаний:	12.04.2024 г.
НД на продукцию:	ГОСТ 26887-86
НД на метод:	СТ РК 2218-2012
Условия проведения испытаний:	Температура 15 °С, Влажность 71%
Средства испытания:	Динамометр электронный универсальный: АЦЦ/1Р-50/1Н-1, Зая № 8439; Контрольные испытательные грузы: КИГ-1Т; Секундомер механический Зая № 5515; Прибор для измерения геометрических параметров: Рулетка измерительная Р5УЗП
Дата поверки (калибровки) средств испытания:	Сертификат калибровки №КЗ-03-23-И-0132 от 21.07.2023 г.; Протоколы точного измерения на контрольные грузы №02-0007, 02-0009, 02-0014 Сертификат калибровки №КЗ-КСМ-15-0106-23 от 12.09.2023 г.; Сертификат калибровки № КЗ-КСМ-01-1769-23 от 12.09.2023 г.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПЫТЫВАЕМОГО ОБЪЕКТА

№ п/п	Характеристика испытываемого объекта	Кол-во ступеней (единица)	Длина/ширина и марша (м)	Высота/ширина ступеней (мм)	Длина лестницы (м)	Площадь а (S) м ²	Заделка/балк и (крепления к стене) (сл.)
1	Лестница вертикальная пожарная металлическая, (Здание частного детского сада «Аманат»)	5	3,30x0,5	350x500	3,3/-	-	4

2. ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР ЛЕСТНИЦ:

При визуальном осмотре лестницы и ограждения в удовлетворительном техническом состоянии, разрывов и повреждений не выявлено. Стыки элементов конструкции не имеют острых выступов, кромок и заусенцев, окалина и ржавчина отсутствует.

3. РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НАГРУЗКИ: проводился в соответствии с п.5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6 СТ РК 2218-2012 (результаты приведены в п.4)



4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

№ п/п	Наименование испытываемого объекта	Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка, кН (кгс)	Результат испытаний
1	Лестница маршевая пожарная металлическая, (Здание частного детского сада «Аманат»)	Ступень лестницы	1	1,8 (180)	пройдено

5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ:

Прочность конструкций лестниц проверялась путем прикладывания нагрузки в соответствии с п.5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6 СТ РК 2218-2012 по формуле. Нагрузка удерживалась в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции не наблюдалось. Вертикальная пожарная лестница здания детского сада «Аманат» считаются пройденными испытаниями и подлежат дальнейшей эксплуатации.

ЗАМЕЧАНИЯ И (ИЛИ) РЕКОМЕНДАЦИИ: не имеется.

Испытание произвел:	Елеусизов А.К.	Специалист ИЛ	Дата:	12.04.2024	ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Industrial Expert» 100 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОИНСПЕКТИРОВАНО ДАТА * * * * 20 * г.г.
Подпись:			Дата:		
Утвердил:	Туденов А.Г.	Начальник ИЛ	Дата:	12.04.2024	
Подпись:					



ИЛ ТОО ИТЦ «Industrial Expert»
 РК, ЗКО, 090608, р-н Байтерек, с.о. Мичуринский,
 с. Асан, ул. Бокейординская, эд.2
 idst.expert@mail.ru
 Аттестат аккредитации №КЗ.Т.09.2404 от «15» декабря 2020 года
 действителен до «15» декабря 2025 года



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 470 от «12» апреля 2024г.
 статическое испытание лестниц (стремлянок), ограждение кровли

Заказчик, адрес:	ТОО «Амир 07»
Основание для проведения испытаний:	Заявка № 059 от 10.04.2024 г.
Количество образцов продукции:	Наружная пожарная маршевая лестница Здание частного детского сада «Аманат»
Место проведения испытаний:	ТОО «Амир07» Частный садик «Аманат» ЗКО, ул. Есламгазулы 24.
Дата проведения испытаний:	12.04.2024 г.
НД на продукцию:	ГОСТ 26887-86
НД на метод:	СТ РК 2218-2012
Условия проведения испытаний:	Температура 15 °С, Влажность 71%
Средства испытания:	Динамометр электронный универсальный: АЦД/ПР-50/И-1, Зав № 8439; Контрольные испытательные грузы: КИГ-ГТ; Секундомер механический Зав № 5515;
Дата поверки (калибровки) средств испытания:	Прибор для измерения геометрических параметров: Рулетка измерительная Р5УЗП Сертификат калибровки №КЗ-03-23-И-0132 от 21.07.2023 г.; Протоколы точного измерения на контрольные грузы №02-0007, 02-0009, 02-0014 Сертификат калибровки №КЗ-КСМ-15-0106-23 от 12.09.2023 г.; Сертификат калибровки № КЗ-КСМ-01-1769-23 от 12.09.2023 г.;

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПЫТЫВАЕМОГО ОБЪЕКТА

№ п/п	Характеристика испытываемого объекта	Кол-во ступеней (единица)		Длина/ширина марша (м)	Высота/ширина ступеней (мм)	Длина лестницы /ограждения (м,п.)	Площадь (S) м ²	Задели/балки и (крепления к стене) (ед.)
		1-марш	16					
1	Лестница маршевая пожарная металлическая, (Здание частного детского сада «Аманата»)	1-марш	16	5,5x1,10	140x100	5,5/10,1	5,0	4

2. ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР ЛЕСТНИЦ:

При визуальном осмотре лестницы и ограждения в удовлетворительном техническом состоянии, разрывов и повреждений не выявлено. Стыки элементов конструкции не имеют острых выступов, кромок и заусенцев, окалина и ржавчина отсутствуют.

3. РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НАГРУЗКИ: проводился в соответствии с п.5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6 СТ РК 2218-2012 (результаты приведены в п.4)

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

№ п/п	Наименование испытываемого объекта	Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка, кН (кгс)	Результат испытаний
1	Лестница маршевая пожарная металлическая, (Здание частного детского сада «Аманата»)	Ступень лестницы	1	1,8 (180)	пройдено
		Ограждение	3	7,37 (737)	пройдено
		Площадка	1	3,08 (308)	пройдено

5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ:

Прочность конструкций лестниц проверялась путем прикладывания нагрузки в соответствии с п.5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6 СТ РК 2218-2012 по формуле. Нагрузка удерживалась в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции не наблюдалось. Маршевая пожарная лестница здания детского сада «Аманат» считаются пройденными испытаниями и подлежат дальнейшей эксплуатации.

ЗАМЕЧАНИЯ И (ИЛИ) РЕКОМЕНДАЦИИ: не имеется.

Испытание произвел:	Елеусизов А.К.	Специалист ИЛ	Дата:	12.04.2024	ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖШС «Industrial Expert» ТОО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОИНСПЕКТИРОВАНО ДАТА «___» _____ 20__ г.г.
Подпись:			Дата:		
Утвердил:	Туленин А.Г.	Начальник ИЛ	Дата:	12.04.2024	
Подпись:					

	ИЛ ТОО ИТЦ «Industrial Expert» РК, ЗКО, 090608, р-н Байтерек, с.о. Мичуринский, с. Асан, ул. Бокейординская, зд.2 isl.expert@mail.ru Аттестат аккредитации №KZ.T.09.2404 от «15» декабря 2020 года действителен до «15» декабря 2025 года	

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 470 от «12» апреля 2024г.
статическое испытание лестниц (стремяннок), ограждение кровли

Заказчик, адрес:	ТОО «Амир 07»
Основание для проведения испытаний:	Заявка № 059 от 10.04.2024 г.
Количество образцов продукции:	Наружная пожарная маршевая лестница Здание частного детского сада «Аманат»
Место проведения испытаний:	ТОО «Амир 07» Частный садик «Аманат» ЗКО, ур.альск, ул. Есмағалқылы 24.
Дата проведения испытаний:	12.04.2024 г.
НД на продукцию:	ГОСТ 26887-86
НД на метод:	СТ РК 2218-2012
Условия проведения испытания:	Температура 15 °С, Влажность 71%
Средства испытания:	Динамометр электронный универсальный: АЦД1Р-50/1Н-1, Зав № 8439; Контрольные испытательные грузы: КИГ-1Т; Секундомер механический Зав № 5515; Прибор для измерения геометрических параметров: Рулетка измерительная Р5УЗП
Дата поверки (калибровки) средств испытания:	Сертификат калибровки №KZ-03-23-11-0132 от 21.07.2023 г.; Протоколы точного измерения на контрольные грузы №02-0007, 02-0009, 02-0014 Сертификат калибровки №KZ-KCM-15-0106-23 от 12.09.2023 г.; Сертификат калибровки № KZ-KCM-01-1769-23 от 12.09.2023 г.;

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПЫТЫВАЕМОГО ОБЪЕКТА

№ п/п	Характеристика испытываемого объекта	Кол-во ступеней (единица)	Длина/ширина марша (м)	Высота/ширина ступеней (мм)	Длина лестницы (м)	Площадь (S) м ²	Заделки/балки и крепления к стене (ед.)
1	Лестница маршевая пожарная металлическая, (Здание частного детского сада «Аманата»)	1-марш	16	5,5x1,10	140x100	5,5/10,1	4

2. ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР ЛЕСТНИЦ:

При визуальном осмотре лестницы и ограждения в удовлетворительном техническом состоянии, разрывов и повреждений не выявлено. Стыки элементов конструкции не имеют острых выступов, кромок и заусениц, окалины и ржавчины отсутствуют.

3. РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НАГРУЗКИ: проводился в соответствии с п.5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6 СТ РК 2218-2012 (результаты приведены в п.4)




4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:




№ п/п	Наименование испытываемого объекта	Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка, кН (кгс)	Результаты испытаний
1	Лестница маршевая пожарная металлическая, (Здание частного детского сада «Аманата»)	Ступень лестницы	1	1,8 (180)	пройдено
		Ограждение	3	7,37 (737)	пройдено
		Площадка	1	3,08 (308)	пройдено

5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ:

Прочность конструкций лестниц проверялась путем прикладывания нагрузки в соответствии с п.5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6 СТ РК 2218-2012 по формуле. Нагрузка удерживалась в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции не наблюдалось. Маршевая пожарная лестница здания детского сада «Аманат» считаются пройденными испытаниями и подлежат дальнейшей эксплуатации.

ЗАМЕЧАНИЯ И (ИЛИ) РЕКОМЕНДАЦИИ: не имеется.

Испытание произвел:	Елеусизов А.К.	Специалист ИЛ	Дата:	12.04.2024	
Подпись:			Дата:		
Утвердил:	Тулелов А.Г.	Начальник ИЛ	Дата:	12.04.2024	
Подпись:					

Дата выполнения работ	Тип установок, ТС, узлов	Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии	Наименование и количество замененных комплектующих	Подпись Исполнитель я	Заключение по выполненной работе ответственного лица-заказчика, его подпись
10.01.24	Тех осмотра пожирный связанный	// - //	нет		
10.02.24	Тех осмотра пожирный связанный	// - //	нет		
10.03.24	Тех осмотра пожирный связанный	// - //	нет		

ҚР БҚО, 090608, Байтерек ауд.,
 Мичурин а.о., Асан а., Бокейорда кеш., Гимарат 2,
 Тел.: +7 777 77 03 007
 +7 701 384 98 08
 pozhtekh.kontrol@mail.ru



РК ЗКО, 090608, р-н Байтерек,
 с.о. Мичуринский, с. Асан, ул. Бокейординская, зд.2
 Тел.: +7 777 77 03 007
 +7 701 384 98 08
 pozhtekh.kontrol@mail.ru

Акт №159

Технического обслуживания (внешнего осмотра, гидравлического испытания сосуда огнетушителя, пневматического испытания ЗПУ, перезарядки ОТВ (огнетушителей) ТОО «Амир 07» Частный садик «Аманат» ЗКО, Уральск, ул. Есламгалиулы 24.

№	Тип, марка огнетушителя	Порядковый №; Зав №; марка и дата выпуска огнетушителя	Наименование специализированной организации осуществившего ТО и перезарядку	Дата проведения ТО	Дата следующего планового испытания сосуда огнетушителя	Дата проведения перезарядки и ОТВ огнетушителя	Марка (концентрация) заряженного ОТВ	Результат осмотра после перезарядки	Дата следующей плановой перезарядки
1	ОП-4 (s)	-	ТОО «ПожТехКонтроль»	28.12.2023г	12.2028г	12.2023г	ABCE (Вексон)	Удалет-но	12.2028г
2	ОП-4 (s)	-	ТОО «ПожТехКонтроль»	28.12.2023г	12.2028г	12.2023г	ABCE (Вексон)	Удалет-но	12.2028г
3	ОП-4 (s)	-	ТОО «ПожТехКонтроль»	28.12.2023г	12.2028г	12.2023г	ABCE (Вексон)	Удалет-но	12.2028г

Дата: 28.12.2023 г.

Специалист обслуживающей организации ТОО «ПожТехКонтроль»




Елеусизов А.К

**ВЕДОМОСТЬ ИСПЫТАНИЙ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
ТОО «Амир 07»**

№	Марка огнетушителя	Дата проведения испытания, организация проводившая техобслуживание	Состояние ЗПУ	Состояние сифонной трубки	Наличие контов и посторонних предметов в порошке	Проверка силучности при перемещ. рукой порошка	Масса баллона	Состояние шланга	Состояние улова средств шланга	Должность, фамилия, инициалы Подпись ответственного лица
1	Огнетушитель ОП – 4	ТОО «ПожТехКонтроль» 07.10.2022	хор.	хор.	нет	норм	5,6	хор.	хор.	
2	Огнетушитель ОП – 4	ТОО «ПожТехКонтроль» 07.10.2022	хор.	хор.	нет	норм	5,6	хор.	хор.	
3	Огнетушитель ОП – 4	ТОО «ПожТехКонтроль» 07.10.2022	хор.	хор.	нет	норм	5,6	хор.	хор.	

Дата проверки: 07.07.2022 г.

Подпись проверяющей организации: Султенов. А. К. 

ИСПЫТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ТОО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«INDUSTRIAL EXPERT»

Аттестат аккредитации №KZ.T.09.2404 от «15» декабря 2020 года
действителен до «15» декабря 2025 года

Технический отчёт

Проведения профилактических испытаний и измерений

март 2024 год

Заказчик: ТОО «Амир 07».

Объект: Частный детский сад «Аманат», ул.Есламгалиулы 24.

Испытатели:



Мусагалiev Б.
Джаксымбетов Е.

г.Уральск

ПРОТОКОЛ № 458-1

Измерения сопротивления металлической связи электрооборудования с заземляющим контуром или основным пунктом заземления/зануления.

Заказчик: ТОО «Амир 07», частный детский сад «Аманат».
Адрес: ул.Есламгалулы 24.

ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ:

№ п-п	Место расположения и наименование оборудования	Инвентарный № оборудования	СОПРОТИВЛЕНИЕ В ОМАХ							
			Наименование элементов оборудования							
			корпус оборудования	двигатель	пускатели или рубильники	пусковая кнопка	газовые трубы пускателя	газовые трубы после пускателя	корпус щитков и прочий аппарат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ЩУ									0,03
2	Эл.плита		0,03							
3	Хлебопечка		0,04							
4	Холодильник		0,03							
5	Холодильник		0,03							
6	Розеточная сеть кухня									0,04
7	Розеточная сеть спальня									0,04
8	Розеточная сеть спальня									0,03
9	Розеточная сеть спальня									0,04
10	Розеточная сеть игровая									0,04
11	Розеточная сеть игровая									0,04
12	Розеточная сеть уч.класс									0,04
13	Розеточная сеть прачка									0,04
14	Розеточная сеть мед.каб.									0,04
15	Розеточная сеть каб.дир.									0,04
16	Розеточная сеть котельная									0,04

Измерения проводилась приборами

№ п-п	Наименование	Тип	Завод №	Гос/поверка	Лейбл
1	Мультиметр	APPА 109N	№ 386495	III-кв. 2023г	1565006

Заключение

Выполнение заземления сечения заземляющих проводов на всех установках исключением заземляющих

указанных в поз. № Соответствует требованиям правил устройств электротехнических установок

Результаты всех замеров за исключением указанных в поз. №

Соответствуют нормам, для зануления

Дата измерения «29» марта 2024г.

Испытание произвели

Проверил



**ТОО инженерно-технический центр "Industrial Expert"
Электротехническая лаборатория**

Заключение

По результатам проведенных электрических испытаний и измерений электрооборудования, а также внешнего осмотра электрических сетей объекта: ТОО «Амир 07» частного детского сада «Аманат», находящегося по адресу: ул. Есламгалиулы 24, согласно содержания технического отчета, электроустановки соответствуют допустимым нормам и требованиям ПУЭ, ПТЭ, ПТБ Республики Казахстан, за исключением указанных в рекомендациях.

Объем произведенных работ:

- 1) Внешний осмотр электрических сетей объекта;
- 2) Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей;
- 3) Измерение сопротивление металlosвязи электрооборудования с заземляющим контуром;
- 4) Измерение сопротивления растекания заземляющих устройств;
- 5) Тепловизионное обследование.

Выводы:

Пункты 1, 2, 3, 4, 5 соответствуют допустимым нормам ПУЭ, ПТЭ и ПТБ РК. Механических дефектов электрооборудования не обнаружено.

Рекомендации

В профилактических целях, для дальнейшего поддержания электрической системы в состоянии, соответствующем требованиям ПУЭ, ПТЭ и ПТБ РК необходимо:

- выполнить подключение нулевых проводов через нулевую планку или же через двухполюсные автоматы;
- установить защиту по напряжению (реле напряжения), дифференциальную защиту УДТ (устройство дифференциального тока);
- заменить автоматические выключатели 25А на номинал ниже;
- проводить профилактические испытания электрооборудования согласно нормам ПУЭ и ПТЭ РК;
- проводить проверку, протяжку всех контактных и болтовых соединений электрической цепи.

Испытание провел эксперт



Мусагалиев Б.

«БАТЫС СУ АРНАСЫ»
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі



Товарищество
с ограниченной
ответственностью
«БАТЫС СУ АРНАСЫ»

090005, Орал қ. Сырым Датұлы көш., 4/4
т.с.: 28-33-73, факс: 23-71-60
e-mail: 1.vndek@mail.ru
web: <http://oralsu-zko.kz/>
СТН 270100224053
БСТН 040840000451
ЖСК KZ788562203113052265
БСК KСJBKZKX

090005, г. Уральск, ул. Сырым Датова, 4/4
т.с.: 28-33-73, факс: 23-71-60
e-mail: 1.vndek@mail.ru
web: <http://oralsu-zko.kz/>
Р1111 270100224053
Б1111 040840000451
ИНК KZ788562203113052265
БИК KСJBKZKX

№ 08 14/2864
22.05.2024

«Амир 07» ЖШС
директоры
А.А.Бергеналиевке

Есламғалиұлы көшесі, 24-құрылыс мекенжайыбойынша орналасқан, ғимаратқа жақығ өрт гидранттары бойынша ақпаратты ұсынуға қатысты, 2024 жылдың 16 мамырдағы кір.№961 өтінішіңізге, «Батыс су арнасы» ЖШС ең жақын өрт гидранттары М.Есламғалиұлы және Г.Наумов көшелерінің - 70 метрдей қиылысында тұрғанын хабарлайды.

Бас директор

А.Б.Аркенов

ДОГОВОР

возмездного оказания услуг №021/24

г.Уральск «03» июнь 2024 года

ЖШС «Амир07», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бергеналиева А.А. действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ПожТехКонтроль", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ермуханова Т.Ж., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор возмездного оказания услуг (в дальнейшем именуемый «настоящий Договор» или «Договор») о нижеследующем.

Раздел 1: Предмет Договора

1.1 Поставщик обязуется оказать Услугу(и) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять оказанную(ые) Услугу(и) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору:

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) настоящий Договор;
- 2) перечень закупаемых услуг (Приложение 1);

Раздел 2. Сумма и срок действия Договора, а также порядок расчетов

2.1 Стоимость настоящего Договора, не включая НДС, определена в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Расценки, указанные в Приложении №1, являются фиксированными и не подлежат изменению в течение срока действия Договора, кроме случаев, когда такое изменение оформлено в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Расчет за оказанные Услуги производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами Акта об оказании Услуг по настоящему договору, оформленного в установленном порядке и подписанного полномочными представителями Сторон, и представления Исполнителем оригинала счета-фактуры. Расчет производится за фактический объем оказанных Услуг согласно настоящему Договору, за вычетом всех не возмещенных Исполнителем к данному моменту сумм, предъявленных Заказчиком и подлежащих к оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3. Все платежи по настоящему Договору производятся в тенге, путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в Договоре или счете- фактуре после выполнения услуг, указанных в приложении №1 к настоящему договору.

2.4. В случае невозможности исполнения Услуг, возникшей по вине Заказчика, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы, согласованные Сторонами.

2.5. Стоимость Договора, а также любые другие цены, которые могут быть согласованы сторонами в рамках настоящего Договора, включают все сборы и суммы, необходимые для полного и профессионального выполнения Услуг, включая любую стадию выполнения Услуг или любую их часть, и покрывают все расходы и траты, которые понес либо в будущем понесет Исполнитель, а также все обязанности, принятые на себя Исполнителем и любые возникающие из них последствия. Если иное не предусмотрено в настоящем Договоре, в его стоимость включена стоимость материалов и средств Исполнителя.

2.6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

Раздел 3. Права и обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. Требовать оплаты и принятия оказанных Услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

3.1.2. Отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного

возмещения Заказчику убытков, причиненных таким отказом, кроме случая, когда это произошло по вине Заказчика.

3.1.3. Оказать Услуги досрочно по соглашению с Заказчиком.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Оказать Услуги:

- надлежащего качества,

- в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, законов и правил, применяемых к таким Услугам, либо с обычно предъявляемыми к оказанию такого рода Услуг требованиями.

- в строгом соответствии с требованиями Заказчика и условиями настоящего Договора.

3.2.2. Выполнить все заказываемые Услуги добросовестно, в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.2.3. Оказать Услуги лично или с привлечением сторонних лиц по согласованию с Заказчиком. При этом, Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными лицами, включая возмещение всех убытков (реальный ущерб, упущенная выгода).

3.2.4. Не разглашать любую информацию, ставшую ему известной в ходе оказания Услуг по настоящему договору.

3.2.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание Услуг при обнаружении:

- необходимости в выполнении дополнительного объема Услуг;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе и порядке оказания Услуг;

- обстоятельств, которые создают невозможность оказания Услуг и/или

препятствуют их своевременному оказанию и/или могут повлиять на исполнение настоящего Договора. Заказчик в течение 5 рабочих дней обязан рассмотреть поступившие от Исполнителя предупреждения и направить письменный ответ Исполнителю с указанием принятого решения.

3.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, иными

нормативно-техническими документами Республики Казахстан, а также обязанности, предусмотренные в других разделах настоящего Договора

Раздел 4: Права и обязанности Заказчика.

4.1. Заказчик вправе:

- 4.1.1. Во всякое время осуществлять контроль над ходом и качеством оказания Услуг, соблюдением сроков их оказания, качеством используемых Исполнителем материалов и средств, а также правильностью использования Исполнителем материалов Заказчика при их представлении.
- 4.1.2. Вносить изменения в объемы, виды Услуг, указанные в Договоре. Вносимые Заказчиком изменения, требующие дополнительного финансирования, будут оплачиваться на основании предварительно согласованной цены.
- 4.1.3. В случае нарушения Исполнителем какого-либо условия Договора, запретить выполнение данного вида Услуг либо их части.
- 4.1.4. При необходимости, определять способы оказания Услуг, если иное не предусмотрено условиями Договора.

4.2. Заказчик обязан:

- 4.2.1. В течение 2-х (двух) рабочих дней с даты подписания Договора передать по акту документы или информацию, необходимые для оказания Услуг и указанные в настоящем Договоре.
- 4.2.2. Осуществлять расчеты с Исполнителем в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
- 4.2.3. Исполнять свои обязанности по поставке материалов Заказчика, при наличии такой потребности и указанных в настоящем Договоре.
- 4.2.4. Рассмотреть представленный Исполнителем Акт выполненных работ в течение 2-х рабочих дней с даты его получения, и в случае отсутствия недостатков в оказанных Услугах или претензий к ним подписать Акт до истечения срока, установленного настоящим пунктом Договора.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных Услуг, составляется двусторонний Акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
- 4.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

Раздел 5: Ответственность сторон

- 5.1. За нарушение Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных в настоящем Договоре и произошедших по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.
- 5.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
- 5.3. Неустойки (пени, штрафы) и возмещение убытков, предусмотренные настоящим Договором, выплачиваются в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предъявления требования об их уплате.

Раздел 6: Форс-мажор

- 6.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение одного или более обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие возникновения и/или действия форс-мажорных обстоятельств (пострадавшая Сторона).
- 6.2. Для Договора форс-мажорные обстоятельства означают любое из следующих обстоятельств: стихийное бедствие; военные действия вне зависимости от объявления войны; национальные забастовки или подобные национальные волнения; восстание, мятеж, саботаж или акт терроризма; издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих выполнению работ, пожар, наводнение, землетрясение, гроза, град, катастрофические погодные условия или другие природные бедствия.
- 6.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, пострадавшая Сторона должна в течение срока, не превышающего 5 рабочих дней с момента их возникновения, письменно уведомить об этом другую Сторону и предоставить ей полную информацию о форс-мажорных обстоятельствах и их примерных последствиях, влияющих на выполнение пострадавшей Стороной обязательств по Договору с приложением подтверждающих документов соответствующей Торгово-промышленной палаты либо иной уполномоченной организации (для Республики Казахстан - Внешнеторговая палата Казахстана в составе Национальной палаты предпринимателей), либо иных документов, признанных Сторонами достаточными для такого подтверждения. В случае нарушения вышеуказанного срока ссылки на действие форс-мажорных обстоятельств не принимаются.
- 6.4. Срок выполнения обязательств по Договору продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств либо Договор расторгается по согласованию Сторон без применения штрафных санкций в связи с невозможностью его надлежащего исполнения. В случае действия форс-мажорных обстоятельств и их негативных последствий более, чем 10 рабочих дней, любая из Сторон вправе прекратить Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону за 2 рабочих дня до дня прекращения.

Раздел 7: Применимое право. Разрешение споров

- 7.1. При заключении и исполнении Договора, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.
- 7.2. Все претензии, разногласия между Сторонами должны по возможности разрешаться путем переговоров. Срок рассмотрения претензии Стороной, полученной от другой Стороны, составляет 10 календарных дней.
- 7.3. В случае невозможности разрешения разногласий, возникших по данному Договору, споры будут передаваться для разрешения в Специализированный межрайонный экономический суд по Западно-Казахстанской области. В случае если данный суд не будет иметь компетенцию к рассмотрению споров, вытекающих из Договора, или суд в каком-либо виде прекратит свое существование, спор будет рассмотрен в другом суде, имеющем по закону компетенцию рассматривать споры, проистекающие из Договора, по месту нахождения Заказчика.



**АТТЕСТАТ
АККРЕДИТАЦИИ**

№: KZ58VVB00000845
(номер аттестата аккредитации)

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ВЫДАН

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПожТехКонтроль"
(наименование организации)

090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А.,
г.Уральск, Микрорайон Астана, дом № 18, Квартира 39

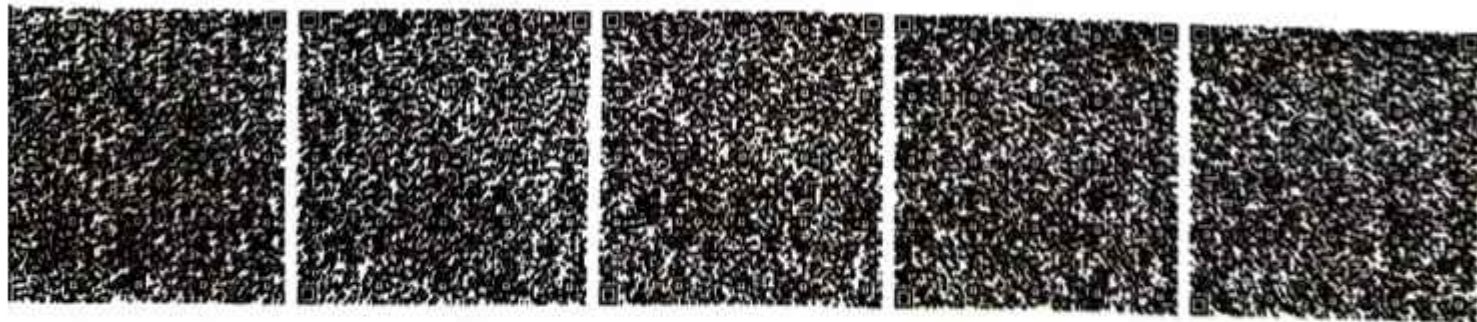
(юридический адрес организации)

**и удостоверяет,
что в соответствии с пунктом 19-2) статья 1 Закона
Республики Казахстан "О гражданской защите" данная
экспертная организация аккредитована на выполнение
работ по аудиту в области пожарной безопасности**

**Срок действия аттестата аккредитации
с 14.11.2022**

Председатель комитета

Дербисов Нурболат Бекболатович





Процедурано
и
Пронумеровано
листов

Handwritten signature